


TEST-PADS

Unser Flying-Probe-Tester 4060 der Firma SPEA kontaktiert problemlos die neueste Generation von Fine-Pitch Komponenten. Jedoch sind für ein problemloses kontaktieren der Pads wenige Design-Regeln zu beachten.

Design-Regeln

- Minimalster SMD-Punkt als Test-Pad 200 μm (empfohlen 500 μm)
- Minimalste Größe der Kontaktierfläche 200 μm (empfohlen 500 μm)
- Minimalstes Kontaktieraster 300 μm (empfohlen 500 μm)

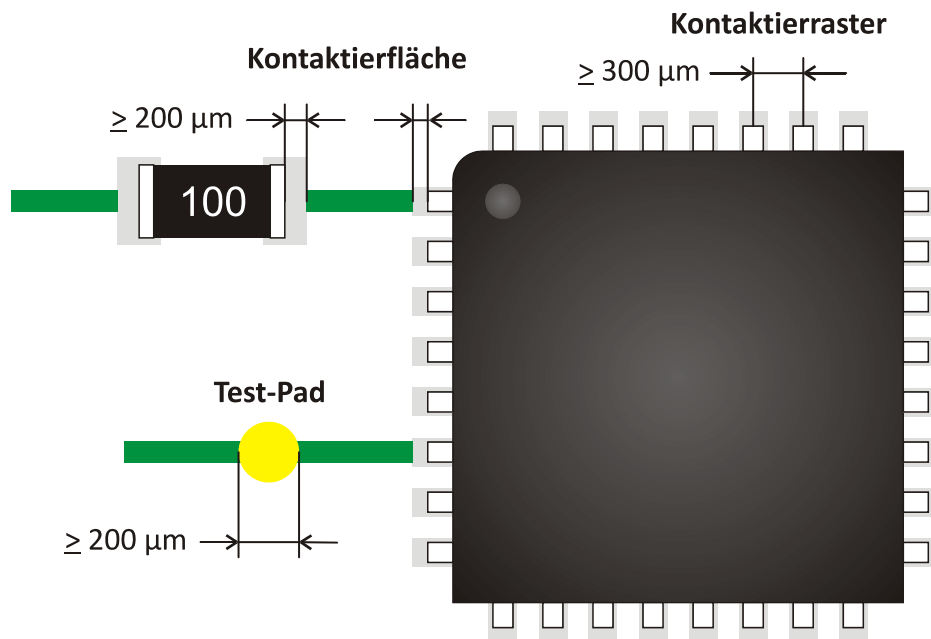

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Text, Abbildungen und technischen Angaben wurden sorgfältig erarbeitet und überprüft und spiegeln die Ansicht und Meinung der jeweiligen Autoren wider. Trotzdem sind Fehler nicht völlig auszuschließen. Der Herausgeber weist darauf hin, dass Er für die Fehlerfreiheit keine Gewährleistung und für eventuelle Folgen aus Fehlern keine Haftung übernimmt.

